



Plissé je skladaná látková žalúzia, ktorá oblečie Vaše okná, zútulní interiér a samozrejme poskytne zatienie šité na mieru vašej miestnosti. Vybrať si môžete plisované látky s rôznym stupňom priepustnosti svetla, látky zatemňujúce, s naparovanou hliníkovou vrstvou, ktorá eliminuje silu tepelného žiarenia alebo látky s perleťovými nátermi s vysokým stupňom odrazu svetla.

V porovnaní s klasickou interiérovou žalúziou je tento systém ojedinelý tým, že možno intenzitu tienenia nastaviť súčasne stiahnutím / vytiahnutím horného alebo dolného profilu, čo umožňuje vytvoriť tieniaci pruh ľubovoľnej výšky. Iste vás očarí tiež špeciálne prevedenie žalúzií Pliss s dvoma látkami, ktorými si zmeníte interiér podľa svojho momentálneho rozpoloženia. V tradičnom poňatí plní interiérové žalúzie tieniacu funkciu, v dnešnom poňatí sú navyše moderným doplnkom okien a šperkom vášho interiéru. Žalúzie sú v súčasnej dobe tiež cenené pre svoju schopnosť usporiť energiu.

Technická špecifikácia




- profil horný, spodný z extrudovaného Al s povrchovou úpravou
- látky v materiálovom prevedení 100% PE
- komponenty z plastu vo farebných modifikáciách
- elegantný prvok moderného interiéru
- veľké množstvo atypických tvarov
- široký výber plisovaných materiálov, farieb, vzorov a potlačí
- látky o rôznych stupňoch priepustnosti svetla, látky zatemňujúce, reflexné a PERL látky
- možnosť kombinácie dvoch látok
- jednoduché ovládanie madlom
- komponenty z Fe (skrutky, nity)

Prevedenie



Plissé KLASIK - okenné

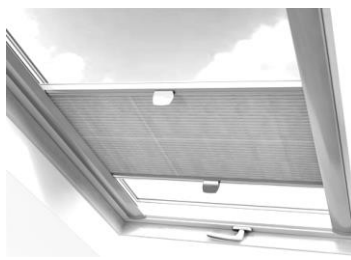

Plissé KLASIK - strešné



Plissé DUO - okenné

Mtech

M - TECH partner s. r. o., Vodárenská 28, 080 01 Prešov

mtech@mtech.sk, www.mtech.sk

Platí od : 01.01.2011 - do nového vydania

Zmena technických údajov vyhradená

Verzia: 2011/2

Kontrola rozmerov

Plissé Klasik okenné Plissé DUO

š / v	49,9	150
79,9	N	N
220	N	G

Plissé Klasik strešné

š / v	39,9	120
39,9	N	N
140	N	G

Legenda: N - nevyrobiteľné, G - garantované

Popis technických parametrov


Typ	Umiestnenie výrobku		
K	Klasik	*	Štandardné okno
		SL	Strešné okno
D	DUO	*	Štandardné okno

Farba systému	
00	biela
01	strieborná
02	hnedá - elox
03	olivová - elox
04	champagne-elox
05	antracit - elox
06	čierna - elox
10	ID dub zlatý
11	ID borovica
12	ID dub bahenný
13	ID orech
14	ID mahagón

Garancia farebnosti v rámci celej zákazky
! Výrobca nezaručuje farebnú zhodu medzi jednotlivými zákazkami !

Povolené rozmerové a funkčné tolerancie výrobku


Rozmerová tolerancia výrobku

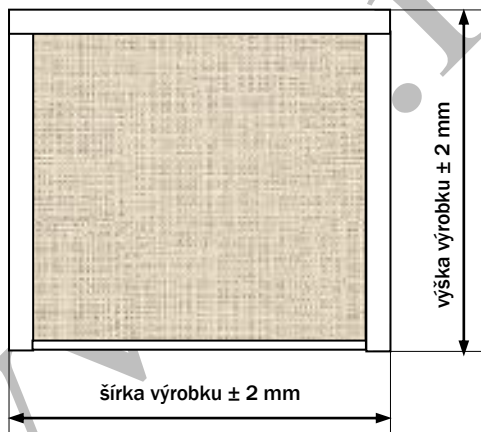

obr. 1

pozn. - jednotlivé rozmerové tolerancie (obr. 1) sú dané charakterom spracovávaného materiálu a výrobnými technológiami. Rozmerové rozdiely v rámci výrobných tolerancií nie je možné chápať ako nedostatok

Tolerancia šikmého chodu

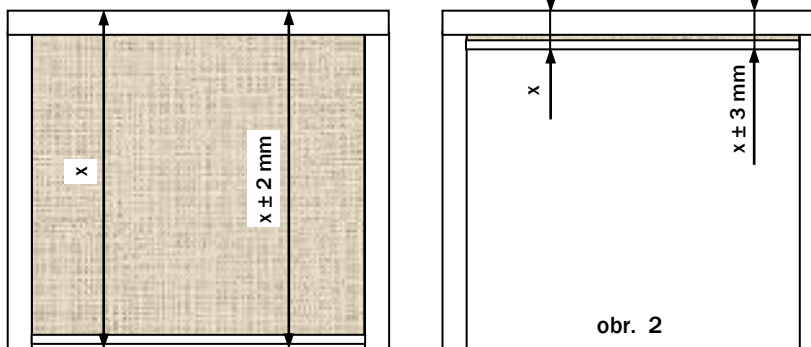


obr. 2


pozn. - možný výškový rozdiel roletky v rozvinutom alebo zvinutom stave (obr. 2) je daný charakterom technológie a nie je ho možné chápať ako nedostatok .




A medzi zasklievacie lišty

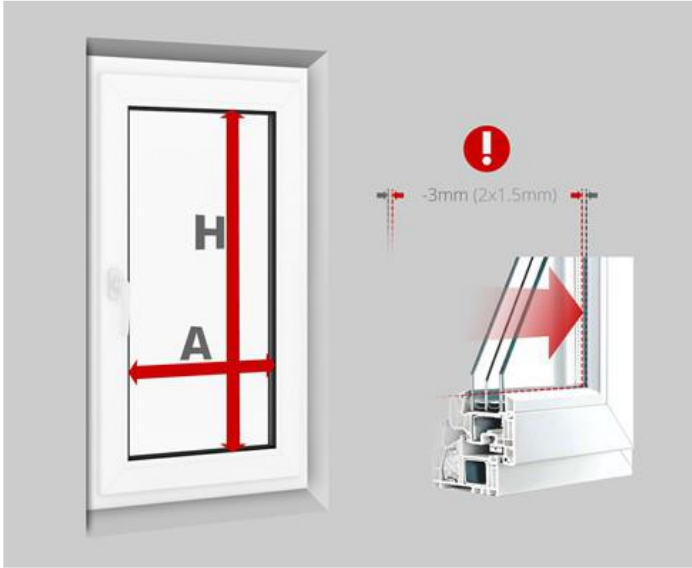

B na rám

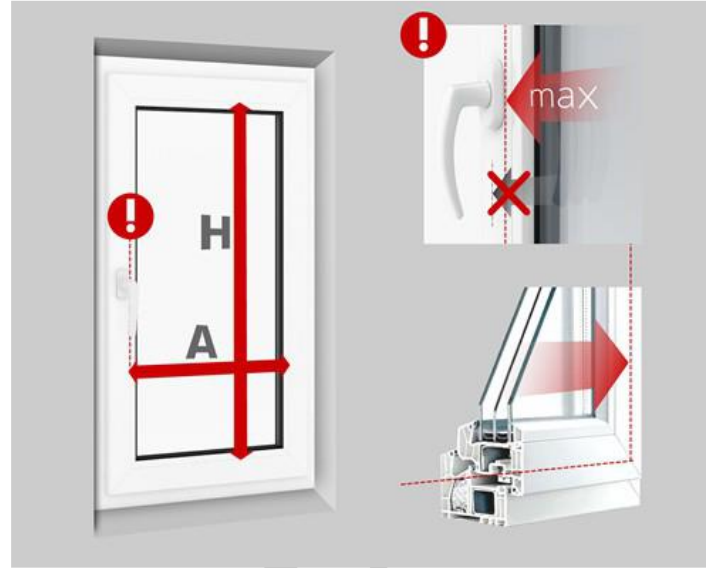

C bez vrtania

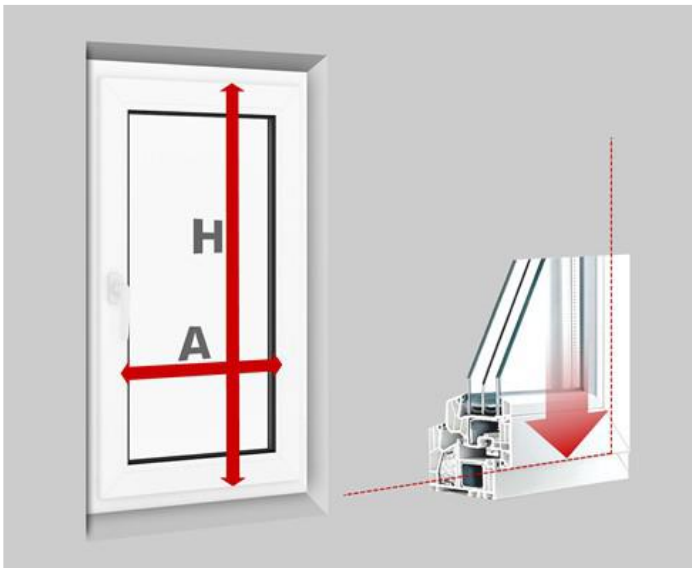


Zameranie


Šírka = rozmer A

Výška = rozmer H


E na stenu

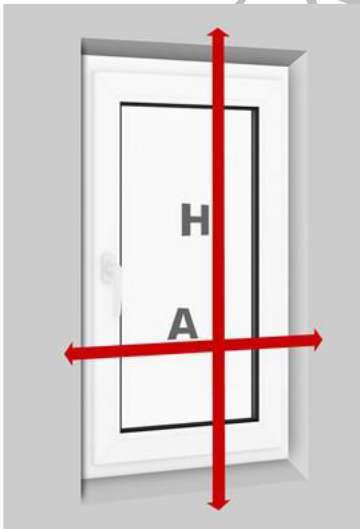


F do stropu

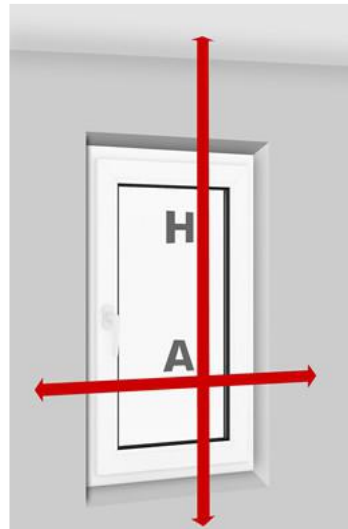

G do otvoru/ostenia

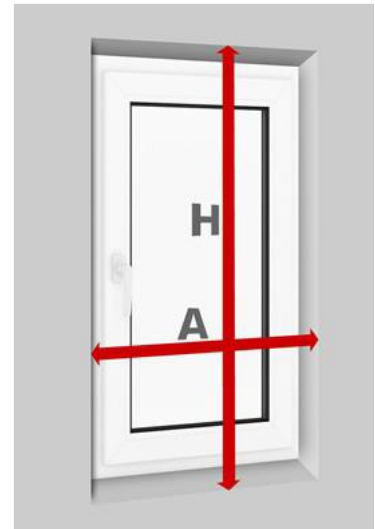

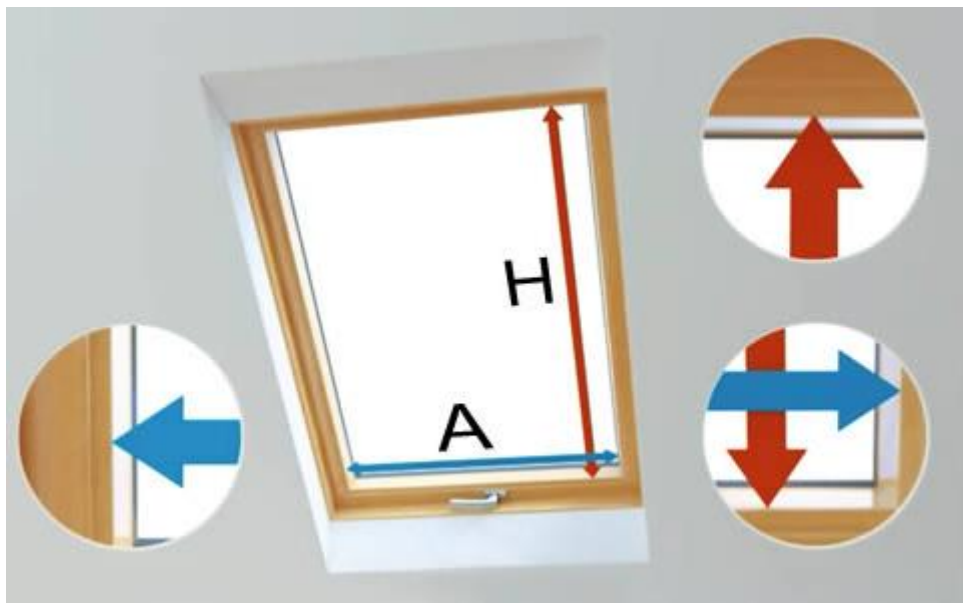

1. Zamerajte šírku

- zamerajte šírku vonkajších hrán strešného okna


Šírka = A

1. Zamerajte výšku


- zamerajte výšku vonkajších hrán strešného okna




Výška = H

A medzi zasklievacie lišty

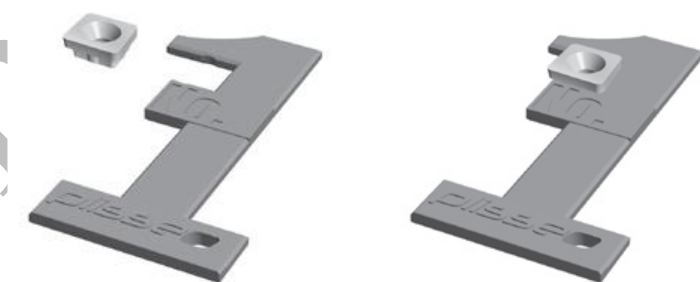

1. Vyznačte polohu pre uchytenie PVC úchytu

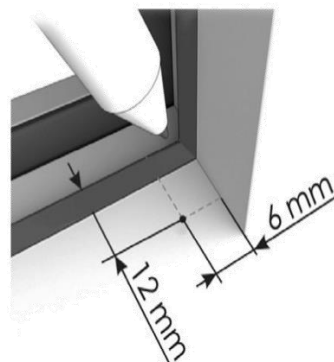


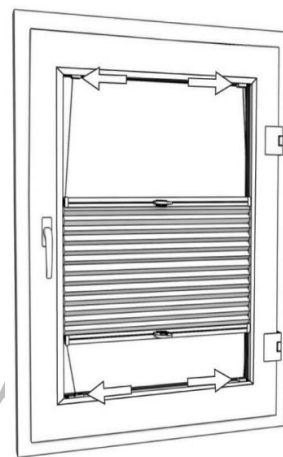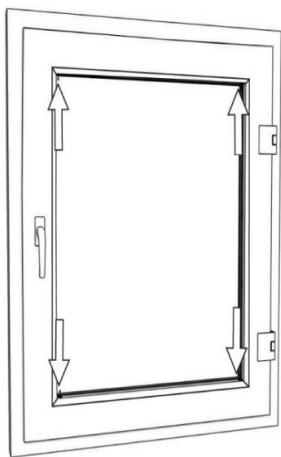

2. v mieste vyznačenia priskrutkujte úchyt do zasklievacej lišty

3. vložte plisše roletu medzi zasklievacie lišty a zatlačte PVC kryty do priskrutkovaných úchytov (4x)

B na rám / na stenu



1. priskrutkujte L-konzolu (4x) na rám okna/na stenu (orientačné umiestnenie - podľa Vášho zamerania)


2. pomocou skrutky upevnite PVC úchyt do L-konzoly

3. priložte plisše roletu a zatlačte PVC kryty do priskrutkovaných úchytov (4x)


C na krídlo bez vŕtania



Pootvorte okenné krídlo a osadte vyskladané konzoly na jeho lem (4x).





Konzolu vyskladajte podľa uvedených obrázkou.

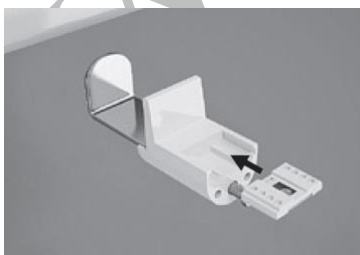

- pootočením skrutky pritiahnete konzolu k rámu okenného krídla



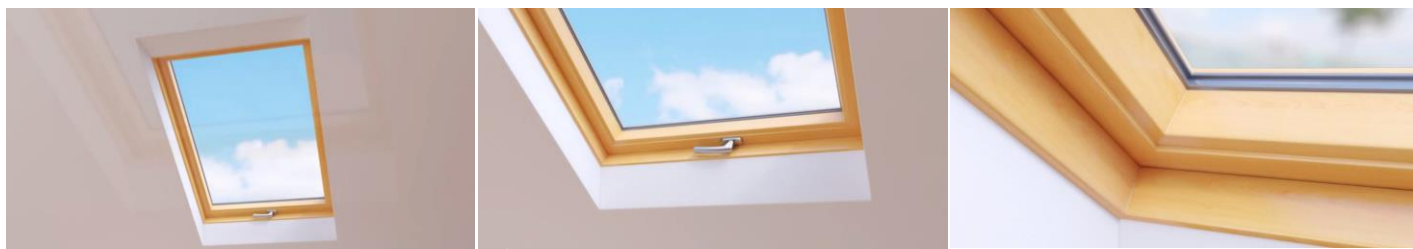

1. pomocou šablóny vyznačte miesto osadenia PVC vešiakov (2x dole/2x hore)


- šablóna pre okná Velux , Roto, Fakro, Okpol

- miesto vyznačenia



2. v mieste vyznačenia priskrutkujte PVC vešiak (4x)

- 2x v dolnej časti strešného okna

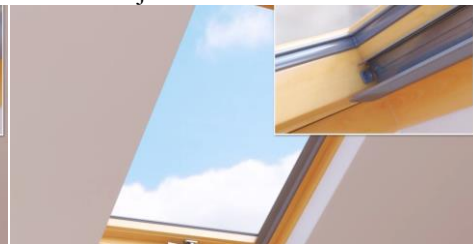

- 2x v hornej časti strešného okna

3. založte bočné vodiace profily (postup podľa obr.)




4. založte dolnú krytku vodiaceho profilu (2x)

5. priskrutkujte vodiace profily




6. do vodiacích profilov vložte plissé roletku



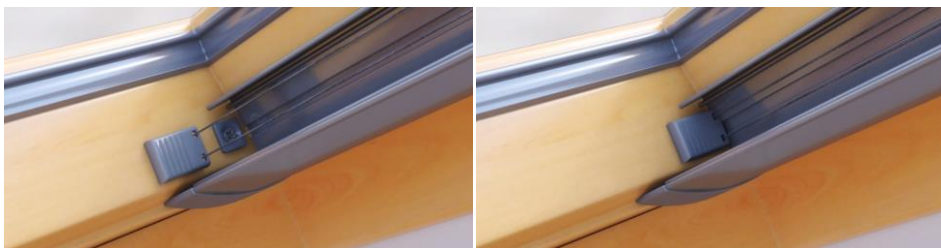

7. napínací PVC kryt roletky zatlačte do vešiaka (4x)

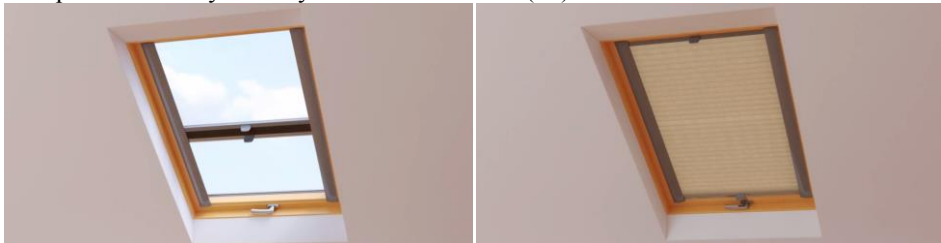

8. otestujte funkčnosť výrobku

www.mtech.sk